
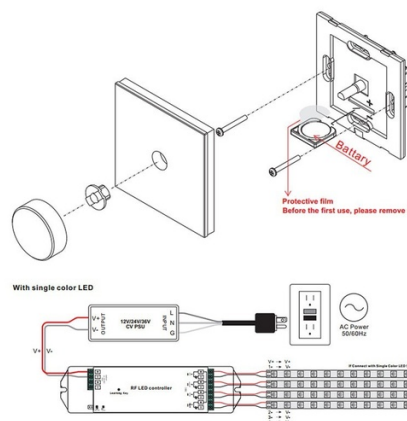


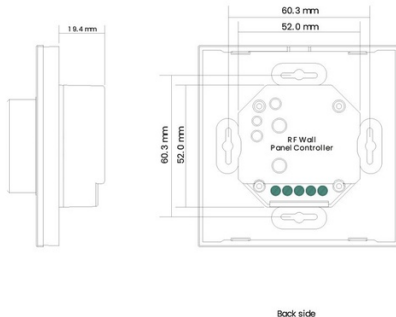


Single-color dimmable RF rotary switch for LED lighting - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2805R

A SUNRICHER EASY RF sorozat D2805R LED forgó fényerőszabályzója egy forgó dimmer, amely kapcsolási funkciókat és sima fényerőszabályozást kínál egyszínű LED világításhoz. Sleek és kompakt megjelenésével, magas szilárdságú edzett üvegből készült anyagával és forgó gombjával az LED dimmer sima és pontos fényerőszabályozást és kapcsolási funkciókat biztosít, mindenféle villódzás nélkül. Nagyon könnyen be- és kikapcsolható a forgó gomb megnyomásával, és a fényerő csökkenthető a forgó gomb elforgatásával. RF vevőkkel kompatibilis, állandó feszültségű és állandó áramú változatokban elérhető, az LED forgó dimmer képes különböző típusú LED világítások vezérlésére. * A telepítéshez szakmai képesítéssel rendelkező szakember és/vagy a technikusainkkal való konzultáció szükséges.


Pair with RF receiver(Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.
- Step 3:**
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.
- Note:** One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Kapcsolódás	Rádiófrekvencia
Színellenőrzés	Monokróm
Dimenziók (mm) HxLxS	86x86x13
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	5 év
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Összeszerelés	Beépíthető
Zónák száma	1
Detektálási tartomány (m)	25000
Hőmérsékleti tartomány	0 ~ +40°C
Érzékelő	Igen
Névleges Feszültség (V)	3V-DC
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	35000

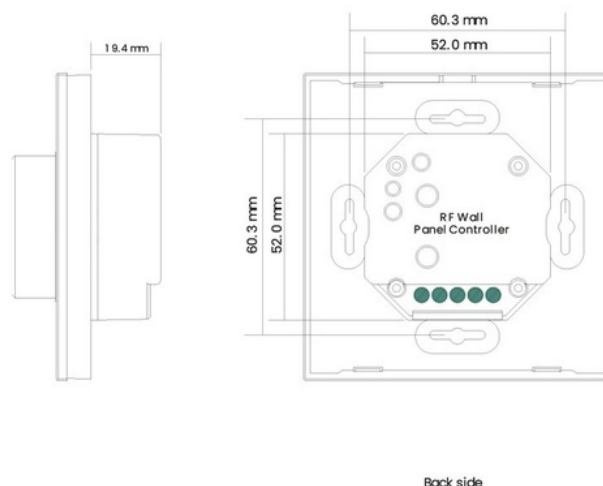

Product variants

Reference

Attributes

D2805R

