


DMX512 Decoder 12-24V DC - 15A - 1 Channel

Ref. SK-D1-L

A DMX512 Dekóder egy LED világítási vezérlő eszköz, amely 1 kimeneti csatornával rendelkezik, maximális intenzitása 15A. 12-24V bemeneti feszültségekkel kompatibilis. A DMX512 bemeneti jelet használja, és PWM kimeneti jelet biztosít a sima világítási vezérlés eléréséhez. Támogatja a távirányítós RDM-et, lehetővé teszi a kimeneti felbontás és a PWM frekvencia beállítását.



Wiring Diagram

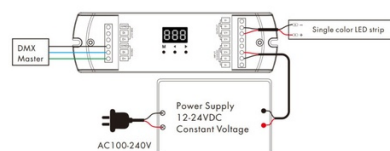

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Kapcsolódás	DMX
Dimenziók (mm) HxLxS	170 x 50 x 23
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	15
IP	IP20
Csatornák száma	1
Kimeneti feszültség (V)	12 - 24 V
Névleges Feszültség (V)	12-24V DC
Külső használatra	Nem

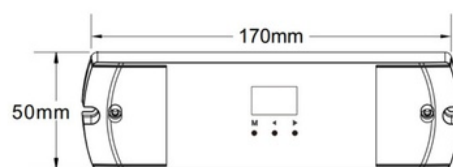

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L