




PIR motion sensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Mozgásérzékelő és PIR jelenlétérzékelő LED szalagokhoz, izzókhoz és alacsony feszültségű világítótestekhez (12-36V). Maximális terhelés 288W (36W-nál) és 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm ∠ 60° 0-3 hónap PIR IP20

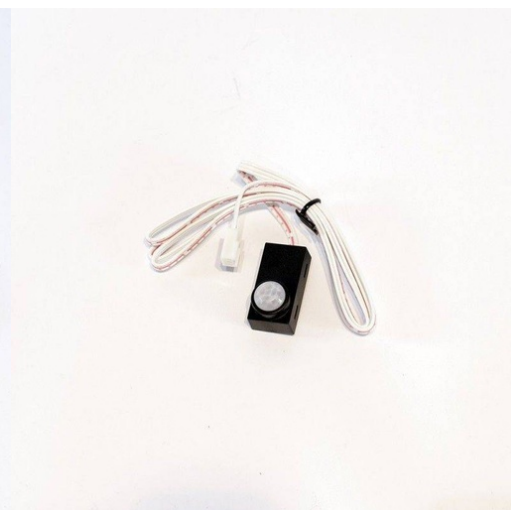

Product data

Érzékelési szög (°)	60
Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Kapcsolódás	PIR
Dimenziók (mm) HxLxSz	95x37x20
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	5 év
Maximális intenzitás (A)	8A
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Csatornák száma	1
Teljesítmény (W)	92-288 max.
Detektálási tartomány (m)	3
Hőmérsékleti tartomány	-20 ~ +50°C
Érzékelő	Igen
Kimeneti feszültség (V)	12/36V-DC

Névleges Feszültség (V)	12/36V-DC
Külső használatra	Igen, zárt dobozban
Élettartam (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC