


Lampadina AR111 LED 12W con driver esterno - 24°

Bulbo LED AR111 con Driver Esterno ideale per la sostituzione di luci alogene convenzionali fino a 100W, con un risparmio energetico fino all'85%. Incorpora chip LED SMD2835 che emettono luce focalizzata (24°) e alta qualità, con una potenza di 12W e una luminosità di 1260 lumen. Ideale per evidenziare aree o prodotti, esaltando i loro colori naturali grazie al suo CRI ≥ 85 . Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
Dimensioni (mm) LxIxh	$\varnothing 111 \times 40$
Regolabile in luminosità	No
Autista	Esterno
Efficienza (Lm/w)	cento
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1260, 1200
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No

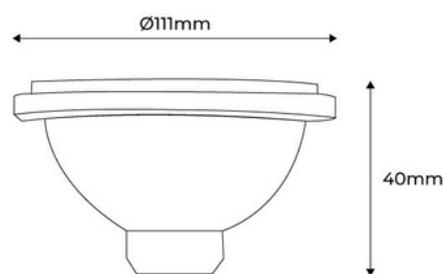

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1015-BC

T° di luce : 3000°K (usare)



B1015-BF

T° di luce : 6000K (usa)



B1015-BN

T° di luce : 4000°K (utilizzare)

