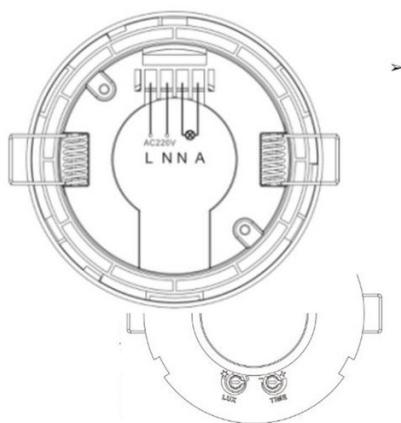




## Sensore di movimento infrarosso PIR - 360° - Da incasso e da superficie

### Ref. SP41B

Il sensore di movimento a microonde consente di risparmiare energia poiché può accendere e spegnere automaticamente le luci LED. Questo sensore è un 2 in 1, può essere montato sia in superficie che incassato. Il sensore di movimento rileva quando qualcuno entra nel suo campo, con una portata di rilevamento di 6 metri e un angolo di rilevamento di 360 gradi. Una delle grandi caratteristiche del sensore è che rileva la luce sia di notte che durante il giorno, consentendo un utilizzo più efficace dell'energia dell'illuminazione a LED. Classe di protezione IP20, per uso interno solo.

### Dati del prodotto

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Angolo di rilevamento (°)     | 360                                |
| Certificati                   | CE, ROHS                           |
| Dimensioni (mm) LxIxh         | Ø93 x 32                           |
| Dimensioni di taglio (mm)     | Ø73                                |
| Frequenza (Hz)                | 50 - 60                            |
| Frequenza d'uso               | Intensivo                          |
| Garanzia                      | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP                            | IP20                               |
| Materiale                     | Polycarbonato                      |
| Intervallo di rilevamento (m) | 6                                  |
| Intervallo di temperatura     | -20°C ~ +40°C                      |
| Sensore                       | Sì                                 |
| Tensione Nominale (V)         | 220 - 240 V CA                     |
| Uso Esterno                   | No                                 |



## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SP41B

