



Controllore monocore 12-36V 1 canale 8A, controllo RF SUNRICHER - Perfect RF



Ref. SR-1009CS

Il dimmer con riferimento D1009CS è un regolatore LED RF a tensione costante. Dimmer a 1 canale di 12-36V con un'uscita massima di 8A. Controlla la luminosità di diversi tipi di sistemi di illuminazione LED con il decoder compatibile con vari telecomandi per accendere e dimmerare l'illuminazione LED monocromatica. Multiple zone possono essere controllate separatamente o sincronizzate con più ricevitori in ogni zona. Regola la luminosità senza sfarfallio. La funzione di attenuazione è disponibile quando è collegata a un interruttore a pulsante. * L'installazione richiede un professionista qualificato e/o una consulenza dai nostri tecnici.



Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Controllo del colore	Monocromo
Dimensioni (mm) LxIxh	95x37x20
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	5 anni
Massima intensità (A)	8A
IP	IP20
Materiale	Plastica
Numero di canali	1
Intervallo di temperatura	-20°C~+50°C
Sensore	Si
Tensione di uscita (V)	12/36V-DC
Tensione Nominale (V)	12-36V CC
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	35.000

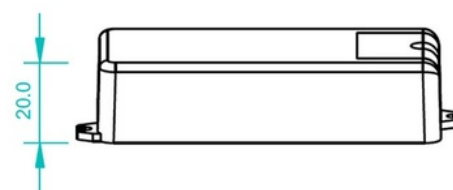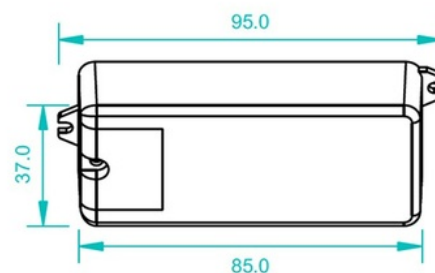

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SR-1009CS