



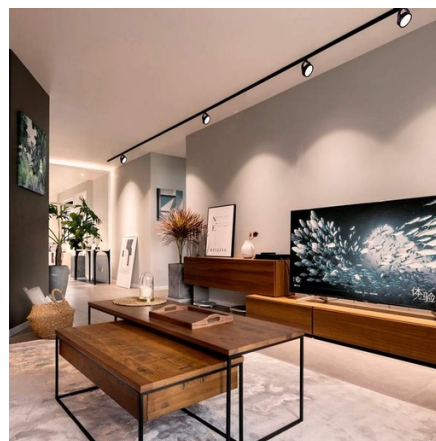

Faretto a binario a Led monofase AR111 GU10

Supporto compatibile per binari elettrificati monofase che possono ospitare una lampadina AR111 con attacco GU10. ✓ GU10 ✓ Adattatore per binario monofase ✓ 110 / 240V-AC ✓ 60 W max. ✓ IP20 **Binario e lampadina AR111 (NON INCLUSO)**

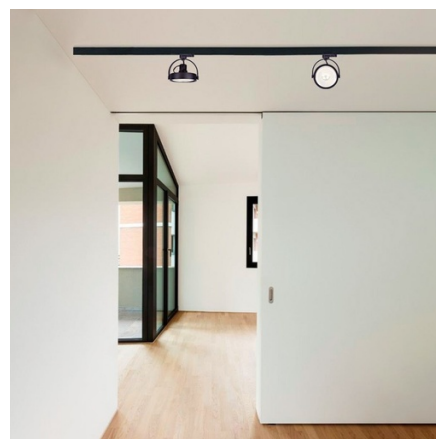

Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Becco	GU10
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø135x187mm
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Materiale	Alluminio
Orientabile	Sì
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	100 - 240V CA
Tipo di Binario	Monofase
Tipo di tubo	Binario monofase
Uso Esterno	No

- ⚡ Casquillo: AR111 GU10
- ↻ Giratorio: 360°
- ↻ Giratorio: 360°



Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B00582-B

Colore della scocca : Bianco (usare)



B00582-N

Colore della scocca : Nero (usare)

