


Lampadina LED E27 ad alta potenza - 60W - Fumagalli - Ø138mm

Faro E27 LED Fumagalli, alta efficienza e durata. Con una potenza di 60W e un flusso luminoso di 6800lm (3000K) e 7600lm (4000K), emette luce di alta qualità, "senza sfarfallii". Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K).

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare)
Becco	E27
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø138x205
Regolabile in luminosità	No
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	7600, 6800
Potenza (W)	60
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	100-240V
Tipo di LED	SMD 3528
Tonalità	Bianco caldo, Bianco neutro
Vita utile (h)	25.000

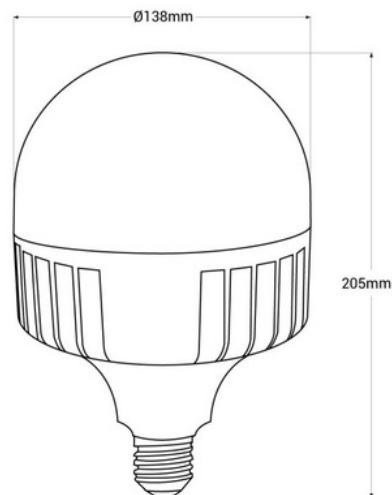

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

H4.LED.HIP.3K

T° di luce : 3000°K (usare)



H4.LED.HIP.4K

T° di luce : 4000°K (utilizzare)

