


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Infrarotsensor mat engem 160° Detektionswénkel, fäeg bis zu 8 Meter ze detektéieren, fir Apparater oder Lasten bis 500W. Fir LED Licht bis 200W. Einfach Automatisatiounsschalter fir d'Licht mat dem Sensor. Fonctionnéiert an dräi Dräidinstallatiounen an kann all Zorte vun Lichter un- an ausschalten. Mini Sensor ideal fir d'Ersetzung vun flush-mounted Schalter an d'AUTOMATISATIOUN vun Luuchten an Hallefweeër, Stäifen oder Bäder bal direkt, ausschliesslech fir den Innee virgesin mat enger IP20 Schutzbewäertung. E funktionéiert an Installatiounen mat 3 Dréit. Dank der integrierter Knopf ass manuell Schaltung zu all Moment méiglech.

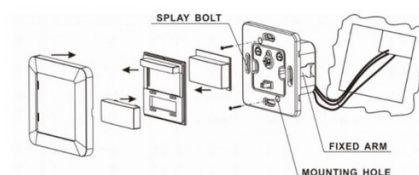

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Verbindung	PIR
Dimensiounen (mm) LxIxh	80x80x49
Frequenz (Hz)	fëfzeg
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Material	Plastik
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Maximal Leeschtung (W)	200
Detektéierberäich (m)	8
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Uwendung am Freien	Nei

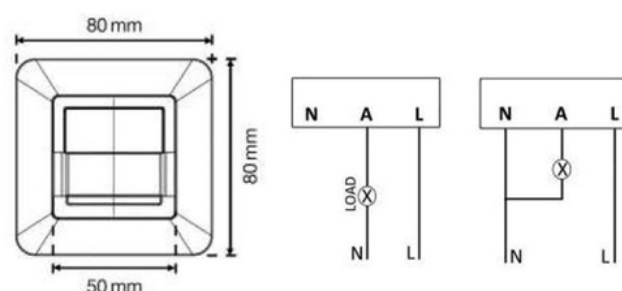

Product variants

Reference

Attributes



S3136