


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrarout Sensor Schalter fir 12-36V. Empfindlech fir Proximité Bewegung. Perfekt fir Möbel, Kichenlichter, Lichter an Spigelen, asw. De Schalter aktiviert wann eng Hand duerch d'Erkennungsgéigend beweegt a hält d'Funktioun bis et erëm Bewegung an der Aktionszon entdeckt. D'Memoriëtfunktion erlaabt et, de leschten Astellungsmodus ze behalen wann et nees ageschalt gëtt. - Héich Empfindlechkeet. - Maximum Detektionsbreech vun 6 Zentimeter. - Möll Dimmung, keng Flimmern. - Schalt d'Luucht mat enger einfacher Bewegung un/aus.

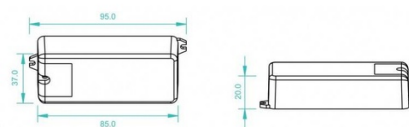

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Verbindung	Durch Verkabelung
Faarfkontroll	Monocolor
Dimensiounen (mm) LxIxh	33x82x20
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Joer
Maximal Intensitéit (A)	3A
IP	IP20
Material	Plastik
Zuel vun Kanäl	1
Zuel vun Zonen	1
Maximal Leeschtung (W)	108
Temperaturbereich	-20 ~ +50°C
Kontrollsystem	12/24V-Gleichstrom
Ausgangsspannung (V)	0/36V-DC
Nummspannung (V)	12/36V-DC
Uwendung am Freien	Sécher, an enger wasserdichter Këscht
Letztenzäit (h)	35000

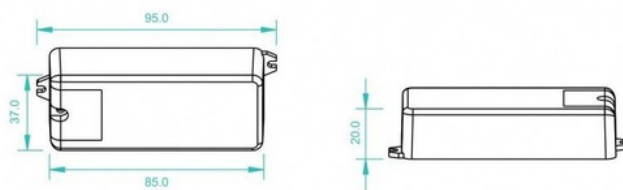

Product variants

Reference	Attributes
SR-2005	