



RGB LED Sträif Kontrolléierer 2 Amp pro Kanal, IR Fernsteuerung 24 Taster


Ref. B1603

Controller entworfen fir 12V DC gefiddert RGB LED Sträifen mat engem 24-Schlüssel IR Fernsteuerung a enger Reichwäit vun 6 Meter, wat eng effektiv Management vun RGB Kanal erlaabt, dank senger 2 Amp Ausgang pro Kanal. Mat IR-Technologie kënnen mir unterschiedlech Faarfnuancen verwalten. Mat dem Controller kënnt Dir déi gewënschte Faarf auswäien, während Dir d'Intensitéit an d'Geschwindegkeet vun den Transitioune justéiert. ✓ Wielt Faarf schied ✓ Et ass méiglech eng Faarf ze fixéieren ✓ 16 vordefiniert Musteren ✓ 16 Faarf Musteren ✓ Justéierbar Hellechkeet, Faarf, a Geschwindegkeet Kontroll. ✓ Souss proven 5 Meter LED Streifen



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	A+ (2021)
Verbindung	Infrarout
Faarfkontroll	RGB
Dimensiounen (mm) LxIxh	50x35x22
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Maximal Intensitéit (A)	2A/Kanal
IP	IP20
Material	Plastik
Zuel vun Zonen	1
Pes (g)	50
Leistung (W)	72-144 max.
Detektierberäich (m)	600
Temperaturbereich	-20 ~ +60°C
Sensor	Jo
Kontrollsystem	12/24V-Gleichstrom
Ausgangsspannung (V)	0/24V-DC
Nummspannung (V)	12V DC
Uwendung am Freien	Nei
Letztentzäit (h)	25.000

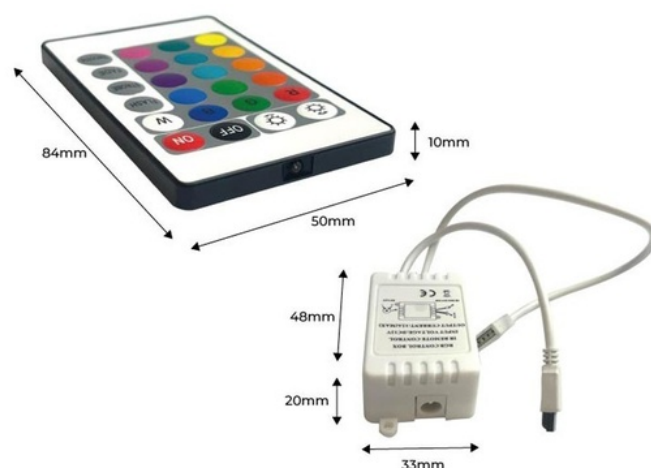

Product variants

Reference

Attributes

B1603

