



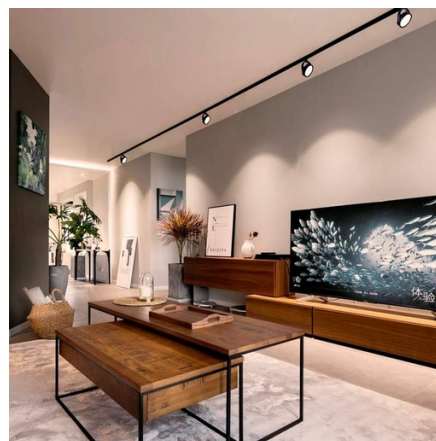

Monophaseg AR111 GU10 LED Schinnlamp

Compatibel Unterstützung für einphasige elektrifizierte Schienen, die eng AR111 Boul mit GU10 Basis kann
 einbringen. ✓ GU10 ✓ Einzelphasen-Spureradapter ✓ 110 / 240V-AC ✓ 60 W maximal. ✓ IP20 **Schinn an
 AR111 Glühbirne (NET Enthalten)**

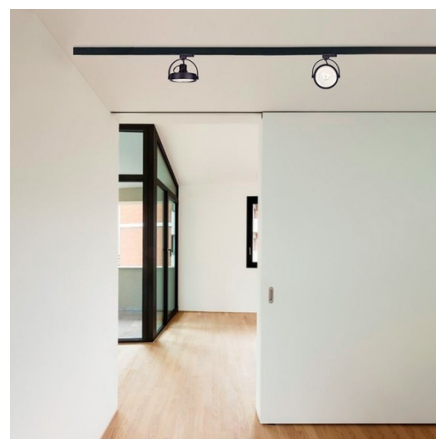

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø135x187mm
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Material	Aluminium
Orientéierbar	Jo
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	100 - 240V AC
Typ vun d'Schinn	Monofasesch
Typ vum Rohre	Monofasere Schinn
Uwendung am Freien	Nei

💡 Casquillo: AR111 GU10

🔄 Giratorio: 360°

🔄 Giratorio: 360°



Product variants

Reference	Attributes	
B00582-B	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen)	
B00582-N	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen)	