



## KIT Self-adhesive pictogram "EXIT" + 3W Emergency light


### Ref. K-B1050-EXIT

KIT Pictogramm Signalisation "EXIT" + Noutlicht. Die Lichtquell huet eng Kraaft vun 3W an eng Hellegkeet vun 250 Lumen. Si huet e komplette Lichtsystem dat aktiviert gëtt am Fall vun engem Stroumbriech an huet eng Lafenzäit vun bis zu 3 Stonnen. Et kann op der Uewerfläch oder fir ewech geholl montéiert ginn.



### Product data

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Certificaten     | CE, ROHS                              |
| Frequenz (Hz)    | 50 - 60                               |
| Garantie         | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer |
| IP               | IP20                                  |
| Kelvin (K)       | 6500                                  |
| Lumen (Lm)       | 250                                   |
| Material         | ABS                                   |
| Montage          | Uewerfläch                            |
| Leistung (W)     | 3                                     |
| Nummspannung (V) | 220 - 240 V AC                        |
| Typ vum LED      | SMD 5730                              |
| Tonalitéit       | Fréisch Wäiss                         |

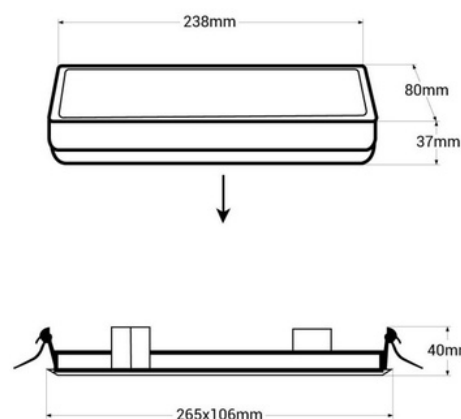

Product variants

Reference

Attributes



K-B1050-EXIT