


DMX512 Decoder 12-24V DC - 15A - 1 Channel

Ref. SK-D1-L

De DMX512 Decoder ass eng LED-Luechtkontrollgerät mat 1 Ausgabekanal mat enger maximal Intensitéit vun 15A. Et ass kompatibel mat Inputspannungen vun 12-24V. Benutzt d'DMX512 Entrée-Signal an bitt e PWM Ausgangssignal fir eng glat Lichtkontroll ze erreechen. Ënnerstëtzt Fernsteuerung RDM, erlaabt d'Wiel vun der Ausgangsresoloutioun a PWM Frequenzadjustéierung.



Wiring Diagram

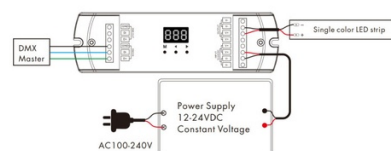

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Verbindung	DMX
Dimensiounen (mm) LxHx	170 x 50 x 23
Garantie	5 Joer
Maximal Intensitéit (A)	fipléng
IP	IP20
Zuel vun Kanäl	1
Ausgangsspannung (V)	12 - 24 V
Nummspannung (V)	12-24V DC
Uwendung am Freien	Nei

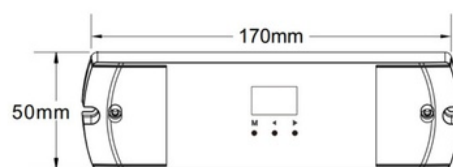

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L