

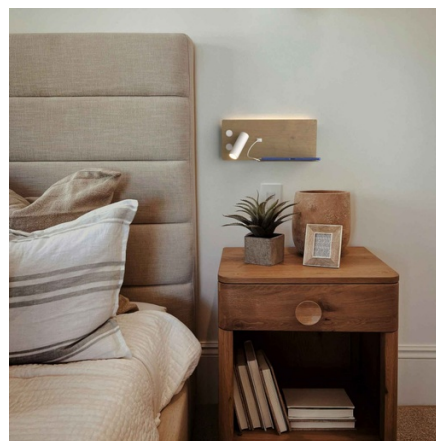


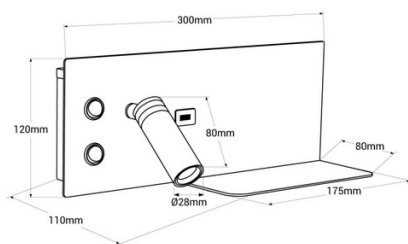


Wall reading light with USB port "Kerta" (right) - Double lighting - 3W+7W

De wandlampe speziellt entworf fir op Képp ze installéieren, mat USB Port an duebel Beleuchtung. Et enthält eng 3W ajustéierbar Spotluecht, déi als Liesenlampe déngt, plazéiert op der linker Säit vum Sconce. Zousätzlech enthält et eng 7W Perimeterluecht, déi diffus d'Ambientluecht ubitt. Zousätzlech huet et eng Basis fir mobil Apparater ze lueden. Beid Brandhälleren emittéieren Liicht an engem oüwer wäiss Ton (2700K).

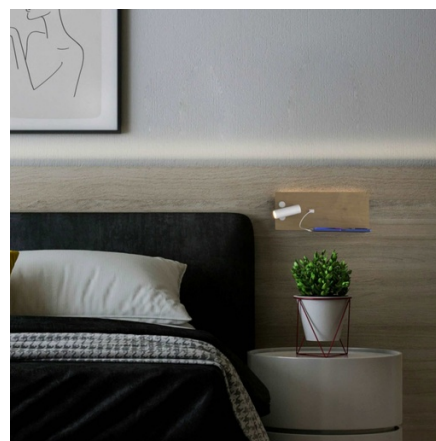

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Holz (benotzen)
Lado	Linksch (benotzen), Recht (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Verbindung	USB
Verbindung	Punkt vum Licht
Dimensiounen (mm) LxIxh	120 x 300 x 110
Stil	Minimalist
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Aluminium
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Jo
Leistung (W)	7,3
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC, 220-240 V
Tonalitéit	Warme Wäiss
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Schlafzëmmer, Hotel
Winkeloop (°)	30
Lumen (Lm)	450
Material Diffusor	Polycarbonat

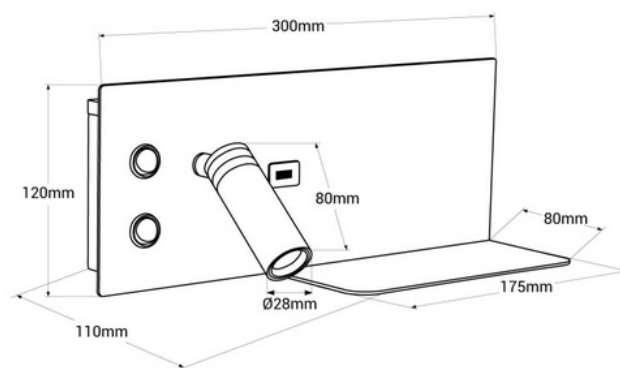

Product variants

Reference

Attributes

LN1512-B-D-USB

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), Lado : Recht (benotzen)



LN1512-B-USB

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), Lado : Linksch (benotzen)



LN1512-M-D-USB

Faarf vum Gehäuse : Holz (benotzen) , Lado : Recht (benotzen)



LN1512-M-USB

Faarf vum Gehäuse : Holz (benotzen) , Lado : Linksch (benotzen)



LN1512-N-D-USB

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), Lado : Recht (benotzen)



LN1512-N-USB

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), Lado : Linksch (benotzen)

