


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrasarkanais sensoru slēdzis 12-36V. Jūtīgs pret tuvuma kustību. Ideāls mēbelēm, virtuves gaismām, spoguļgaismām utt. Slēdzis aktivizējas, kad roka pārvietojas cauri detekcijas zonai, un saglabā funkciju, līdz atkal tiek konstatēta kustība darbības zonā. Atmiņas funkcija ļauj saglabāt pēdējo iestatījumu, kad slēdzis tiek ieslēgts atpakaļ. - Augsta jutība. - Maksimālais detecēšanas attālums 6 centimetri. - Mīksta dimming, nav mirgošanas. - Ieslēdz un izslēdz gaismu ar vienkāršu kustību.

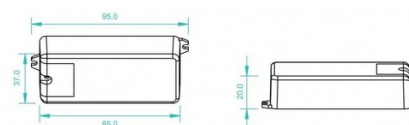

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
Savienojamība	Ar vadu
Krāsu kontrole	Monohroms
Dimensijas (mm) LxHx	33x82x20
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	3A
IP	IP20
Materiāls	Plastmasa
Kanālu skaits	1
Zona skaits	1
Maksimālā jauda (W)	108
Temperatūras intervāls	-20 ~ +50°C
Kontroles sistēma	12/24V-DC
Izvades spriegums (V)	0/36V-DC
Nominalā sprieguma (V)	12/36V-DC
Ārējais lietojums	Jā, hermētiskā kastē
Kalpošanas laiks (h)	35000

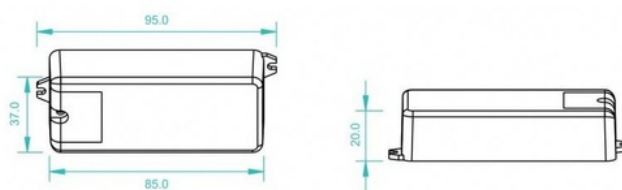

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005