




## Signāla pastiprinātājs / RGB atkārtotājs 12-24V - 12 Ampēri

Ref. B1625

Signālu pastiprinātājs LED joslām un RGB LED izstrādājumiem ar 12-24V. Atļauj pagarināt regulējamu LED sloksņu uzstādīšanu garumu, izmantojot vienu kontrolieri. Regulācijas signāls tiks pagarināts lineāri un bez kavēšanās, nodrošinot optimālu veiktspēju visos laikos.

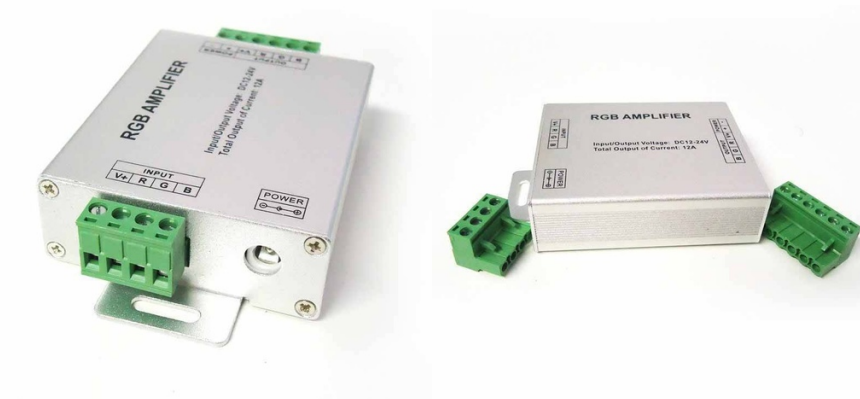

### Product data

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| sertifikāti               | CE, ROHS                               |
| Energoefektivitātes klase | A+ (2021)                              |
| Savienojamība             | Ar vadu                                |
| Krāsu kontrole            | RGB                                    |
| Dimensijas (mm) LxHx      | 95x65x24                               |
| Izmantošanas biežums      | Intensīvs                              |
| Garantija                 | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi |
| Maksimālā intensitāte (A) | 12                                     |
| IP                        | IP20                                   |
| Materiāls                 | Alumīnijs, Plastmasa                   |
| Kanālu skaits             | 3                                      |
| Svars (g)                 | 110                                    |
| Jauda (W)                 | 144-288 max.                           |
| Temperatūras intervāls    | -20°C~+60°C                            |
| Sensora                   | Nē                                     |
| Nominalā sprieguma (V)    | 12-24V DC                              |
| Ārējais lietojums         | Jā, hermētiskā kastē                   |
| Kalpošanas laiks (h)      | 35000                                  |



## Product variants

Reference

Attributes

B1625

