



Surface-mounted PIR motion sensor 180°- IP54


Ref. SP16A

Infrasarkanais kustību sensors (PIR) āra uzstādīšanai, ar IP54 aizsardzības pakāpi. Tā infrasarkanais sensors ļauj tam noteikt, kad kāds ienāk tā laukā 180° leņķī un attāluma diapazonā līdz 12 metriem. To ir regulējams un spēj noteikt gaismu gan naktī, gan dienā, kas ļauj efektīvi izmantot enerģiju no LED produktiem. Tas atbalsta maksimālo jaudu 300W (LED) un 1200W (incandescent).



Product data

Leņķa noteikšana (°)	180
sertifikāti	CE, ROHS
Izolācijas klase	Otrā klase
Energoefektivitātes klase	F
Dimensijas (mm) LxIxH	130.5 x 80,5 x 40,5
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP54
Materiāls	Polikarbonāts
Montāža	Virmsize
Orientējams	Jā
Jauda (W)	300; 1200
Detekcijas diapazons (m)	0-12
Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC

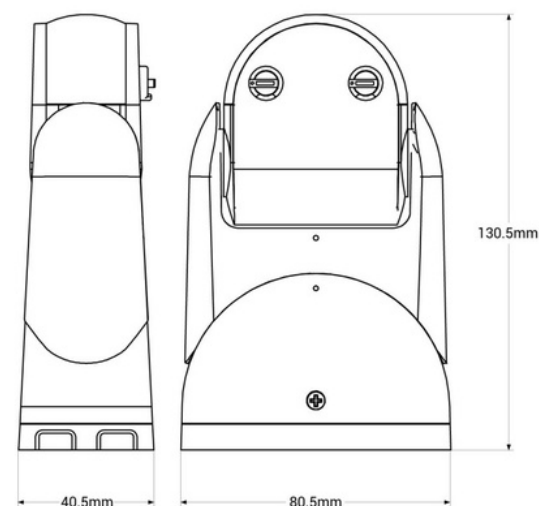

Product variants

Reference	Attributes
	

SP16A