


Staircase light controller with PIR sensor

Ref. SK-ES32


Gaismas kontrolieris ar PIR sensoru ir uzlabota risinājuma efektīvai gaitenju un kāpņu apgaismošanai. Tas ietver PIR sensoru, kas atklāj kustību un krēslas sensoru, kas palīdz optimizēt enerģijas patēriņu. Tam ir 32 izvadkanāli, lai kontrolētu zemsprieguma LED lentes un SPI signāla izvade, lai kontrolētu 2 grupas digitālo RGB LED lentu vai IC. Lietotāja saskarne ir vienkārša, pateicoties OLED ekrānam un vadības pogām. Turklāt var pielāgot krāsas, ātrumu un spilgtumu, un tam ir ātra automātiskās testēšanas funkcija. Tas ir arī saderīgs ar IR sensoriem lielākai automatizācijai.

Wiring Diagram

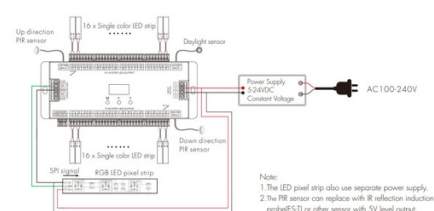

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	DMX
Dimensijas (mm) LxIxH	186 x 86 x 25.50
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	1A/ČH
IP	IP20
Kanālu skaits	32
Sensora	Jā
Nominalā sprieguma (V)	5-24V
Ārējais lietojums	Nē

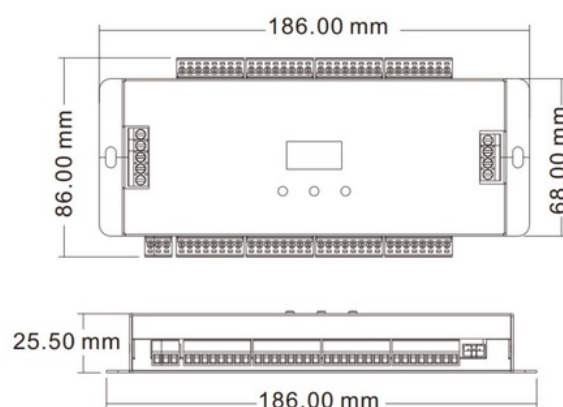

Product variants

Reference

Attributes



SK-ES32