




PIR motion sensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Kustības sensors un PIR klātbūtnes detektors LED lentēm, spuldzēm un zemas sprieguma apgaismojuma ierīcēm (12-36V). Maksimālā jauda 288W (pie 36W) un 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm ∠ 60° 0-3 mēneši PIR IP20

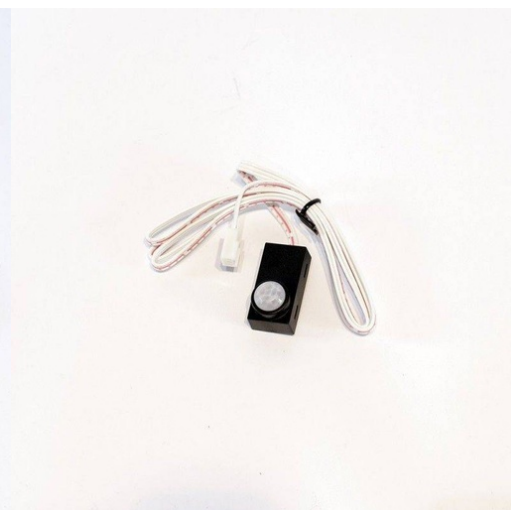

Product data

Leņķa noteikšana (°)	60
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
Savienojamība	PIR
Dimensijas (mm) LxIxh	95x37x20
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	8A
IP	IP20
Materiāls	Plastmasa
Kanālu skaits	1
Jauda (W)	92-288 maks.
Detekcijas diapazons (m)	3
Temperatūras intervāls	-20 ~ +50°C
Sensora	Jā
Izvades spriegums (V)	12/36V-DC

Nominalā sprieguma (V)	12/36V-DC
Ārējais lietojums	Jā, hermētiskā kastē
Kalpošanas laiks (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC