


LED-lampe AR111 24° 12W med ekstern driver

AR111 LED-pære med ekstern driver ideell for å erstatte konvensjonelle halogenlamper på opptil 100W, med energibesparelse på opptil 85%. Inkluderer SMD2835 LED-brikker som avgir fokusert lys (24°) og høy kvalitet, med en effekt på 12W og en lysstyrke på 1260 lumen. Ideell for å fremheve områder eller produkter, og forbedre deres naturlige farger takket være en CRI ≥ 85 . Tilgjengelig i varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).



Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	E
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø 111 x 40
Dimmbar	Nei
Fører	Ekstern
Effektivitet (Lm/w)	100
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1260, 1200
Orienterbar	Nei
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nei
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei

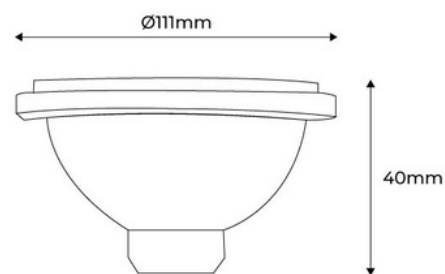

Product variants

Reference

Attributes

B1015-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



B1015-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



B1015-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

