


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infrarød sensorbryter for 12-36V. Følsom for bevegelse i nærheten. Perfekt for møbler, kjøkkenlys, lys i speil, osv. Bryteren aktiveres når hånden beveger seg gjennom deteksjonsområdet og opprettholder funksjonen inntil den detekterer bevegelse igjen innen handlingssonen. Minnefunksjonen gjør at den siste innstillingsmodusen beholdes når den slås på igjen. - Høy følsomhet. - Maksimal deteksjonsrekkevidde på 6 centimeter. - Myk neddimming, uten blinking. - Slår lyset av/på med en enkel bevegelse.

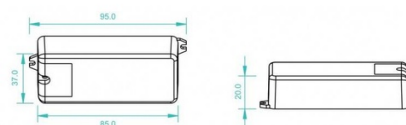

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Tilgjengelighet	Gjennom kabling
Fargekontroll	Ensarget
Dimensjoner (mm) LxIxxh	33x82x20
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	3A
IP	IP20
Materiale	Plast
Antall kanaler	1
Antall soner	1
Maksimal effekt (W)	108
Temperaturområde	-20 ~ +50°C
Kontrollsystem	12/24V-DC
Utgangsspenning (V)	0/36V-DC
Nominell Spenning (V)	12/36V-DC
Utendørs bruk	Ja, inne i tett boks
Levetid (t)	35000

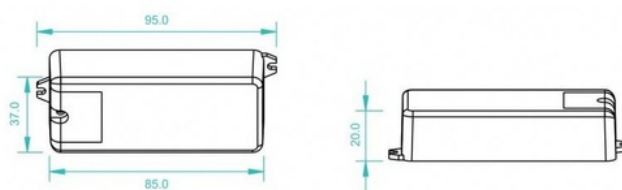

Product variants

Reference	Attributes
SR-2005	