


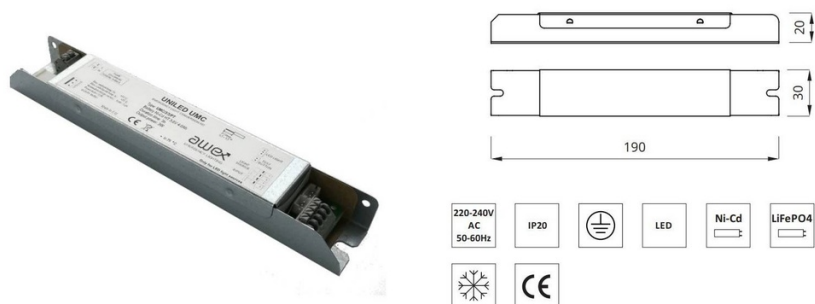



## Emergency light conversion kit for 4W AutoTest LEDs

### Ref. UMC/4/1/AT

Nødlyskonverteringssett på 4W. Designet for LED-lyskilder med en spenning på 10V-DC til 50V-DC, maks 60W. Konverterer taklamper, paneler eller striper til nødlys med dette Awex tilbehøret. Gir 1 time med nødstrøm med et 6,4V LiFePO4-batteri. Sjekk installasjonsforskriftene for nødlamper og ekvivalenstabellen for å skaffe det riktige produktet. IP20 230V

### Product data

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Sertifikater            | CE, ROHS                              |
| Dimensjoner (mm) LxIxh  | 190x30x20                             |
| Frekvens (Hz)           | 50 - 60                               |
| Garanti                 | I henhold til lovfestet garanti: 3 år |
| Maksimal intensitet (A) | 2                                     |
| IP                      | IP20                                  |
| Materiale               | Plast                                 |
| Effekt (W)              | 4                                     |
| Nominell Spenning (V)   | 230V-AC                               |
| Batteritype             | LiFePO4                               |
| Utendørs bruk           | Nei                                   |
| Levetid (t)             | 25000                                 |

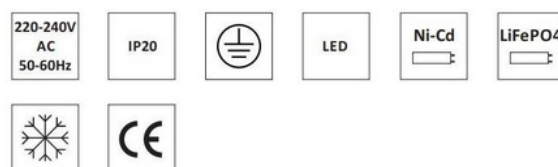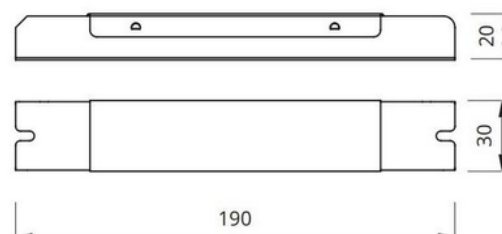

Product variants

Reference

Attributes



UMC/4/1/AT