

18W

RGB
+
CCT



Chip LED de alta potencia
CRI> 80, realiza el color de los objetos, con una mejor disipación del calor y vida útil.



Controlador de corriente y voltaje constante

IC inteligente incorporado para estabilizar la lámpara de protección de corriente y voltaje, emitir el parpadeo.

Óptica de la lente

Lente óptica anti-deslumbrante divergente, creando una luz simétrica y brillante.



LED Floodlight 18W RGB+CCT controlled by RF/WiFi - IP66

Ref. FUTC09


RGB+CCT 18W Utendørs LED Hage Spotlight IP66. Smart hagebelysning med 18W effekt og en lysintensitet på 1500 lumen. Lysutbytte på 85lm/W. Smalt strålevinkel på 25 grader. RF- og WIFI-kontroll via mobilapp. Laget med et svart metallhus og transparent glassdiffusor. Smart hage LED-lampe MiBoxer FUTC09, 18W, RGB + CCT, stemmestyring via WiFi. Vanntett. RGB+CCT utendørs LED-lamper med 2700K-6500K. Med en stake inkludert for forankring i bakken. Justerbar. Fjernkontrollen har en rekkevidde på opptil 30 meter. Koble flere utendørs LED-prosjektorer, med fjernkontroll eller Wi-Fi, sammen, alle kontrollerbare samtidig. Virker direkte på 220V.

Fjernkontroll ikke inkludert.



Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimmbar	Ja
Fører	Intern
Effektivitet (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Prosjektorserie	RGB
Garanti	3 år
IP	IP66
Lumen (Lm)	1500
Montering	Overflate
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	18
Nominell Spenning (V)	100-240-V-AC
Type LED	COB
Tonalitet	RGB, 2700~6500
Utendørs bruk	Ja
Anbefalt bruk	Hage
Levetid (t)	femti tusen

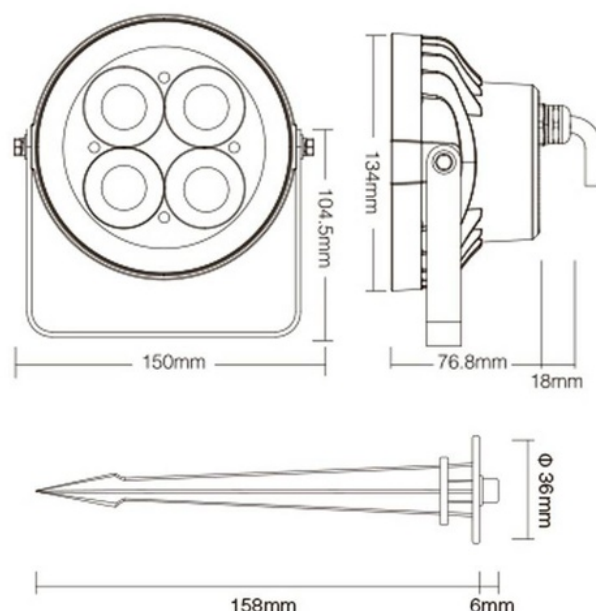

Product variants

Reference

Attributes

FUTC09

18W



RGB
+
CCT