




## LED-lampe AR111 12W justerbar - 12° - Ekstern driver - 3000K

AR111 12W dimbar LED-pære med 12° vinkel, designet for å gi høykvalitets justerbart lys. Kompatibel med de fleste armaturer og pærer, erstatter effektivt halogenpærer opptil 50W. ✓ 12W ✓ 175-265V/AC ✓ Lysvinkel 12° ✓ 860lm ✓ Dimmbar

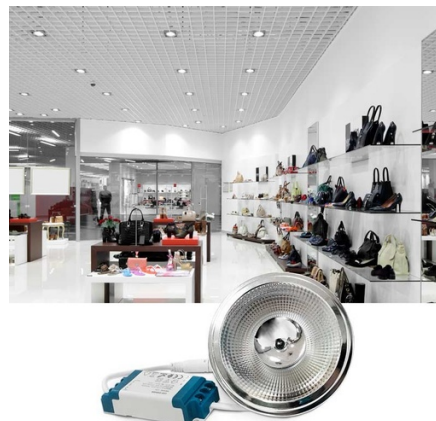

### Product data

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| T° av lys                 | 3000°K (bruk)                         |
| Sertifikater              | CE, ROHS                              |
| Klasse energieffektivitet | E                                     |
| Dimmbar                   | Ja                                    |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                               |
| Garanti                   | I henhold til lovfestet garanti: 3 år |
| IP                        | IP20                                  |
| Kelvin (K)                | 3000                                  |
| Lumen (Lm)                | 850                                   |
| Nominell Spenning (V)     | 175-265V vekselstrøm                  |
| Type LED                  | SMD 2835                              |
| Tonalitet                 | Varm hvit                             |
| Utendørs bruk             | Nei                                   |
| Levetid (t)               | 30000                                 |



Product variants

| Reference  | Attributes                |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1009-D-BC | T° av lys : 3000°K (bruk) |  <div>12W</div> <div>LED</div> <div>ART11 - DRIVER</div> |