



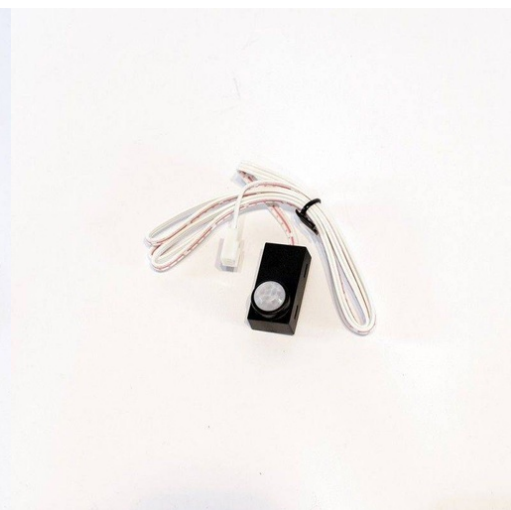

PIR motion sensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Bevegelsessensor og PIR tilstedeværelsesdetektor for LED-striper, pærer og lavspenningsarmaturer (12-36V).
Maksimal belastning 288W (ved 36W) og 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm $\angle$ 60° 0-3 måneder PIR IP20

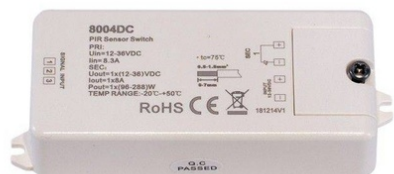

Product data

Vinkel deteksjon (°)	60
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Tilgjengelighet	PIR
Dimensjoner (mm) LxIxh	95x37x20
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	8A
IP	IP20
Materiale	Plast
Antall kanaler	1
Effekt (W)	92-288 maks.
Deteksjonsområde (m)	3
Temperaturområde	-20 ~ +50°C
Sensor	Ja
Utgangsspenning (V)	12/36V-DC

Nominell Spenning (V)	12/36V-DC
Utendørs bruk	Ja, inne i tett boks
Levetid (t)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC