




PIR-bewegingssensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Bewegingssensor en PIR-aanwezigheidsdetectie voor LED-strips, gloeilampen en verlichtingsarmaturen op lage spanning (12-36V). Maximale belasting 288W (bij 36W) en 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm $\angle$ 60° $\Rightarrow$ 0-3m PIR IP20

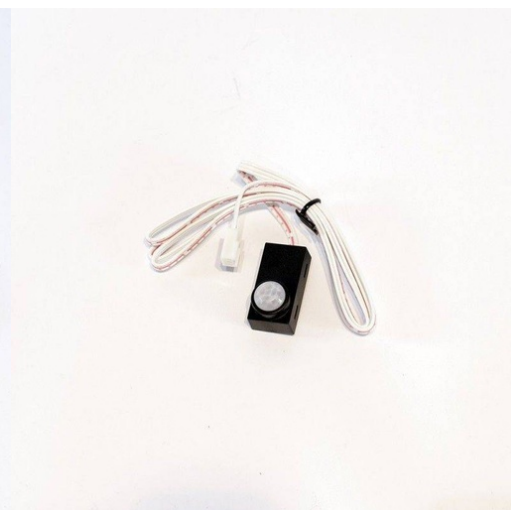

Product data

Hoekdetectie (°)	60
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Connectiviteit	PIR
Afmetingen (mm) LxIxh	95x37x20
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	8A
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Aantal kanalen	1
Vermogen (W)	92-288 max.
Detectiebereik (m)	3
Temperatuurbereik	-20 ~ +50°C
Sensor	Ja
Uitgangsspanning (V)	12/36V-DC

Nominale Spanning (V)	12/36V-DC
Buiten gebruik	Ja, in een waterdichte doos
Houdbaarheid (u)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC