


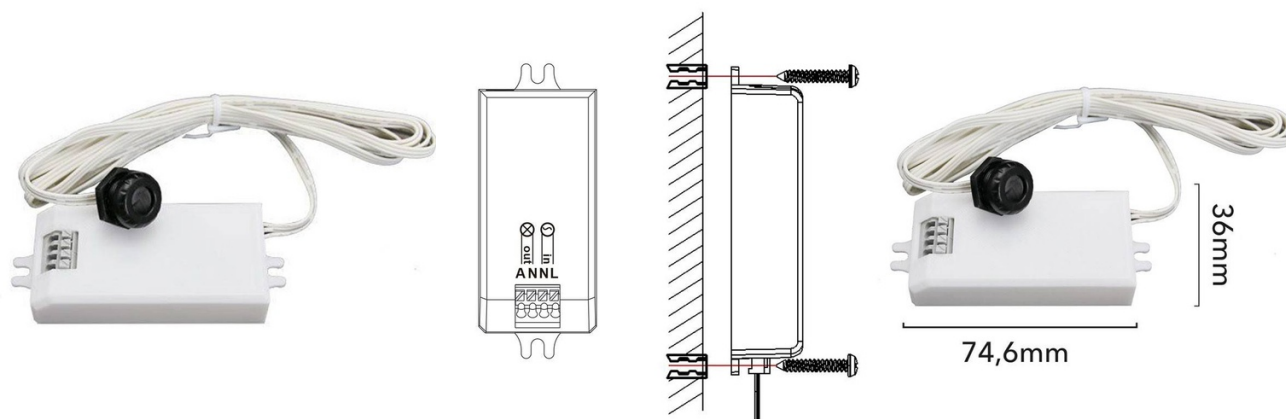

Czujnik krótkiego zasięgu IR ON/OFF


Ref. SP29A

Czujnik podczerwieni krótkiego zasięgu włącza się i wyłącza za pomocą prostego ruchu ręki. Czujnik krótkiego zasięgu, o kompaktowych wymiarach 74,6x36mm. Wysokoczuły detektor ruchu na podczerwień z zasięgiem wykrywania do 5cm. 220-240V/AC. Maks. 200W (220-240V/AC) 50Hz Odległość detekcji: Maks 5cm T -20~+50°C 74,6x36mm IP20

Product data

Certyfikaty

CE, ROHS

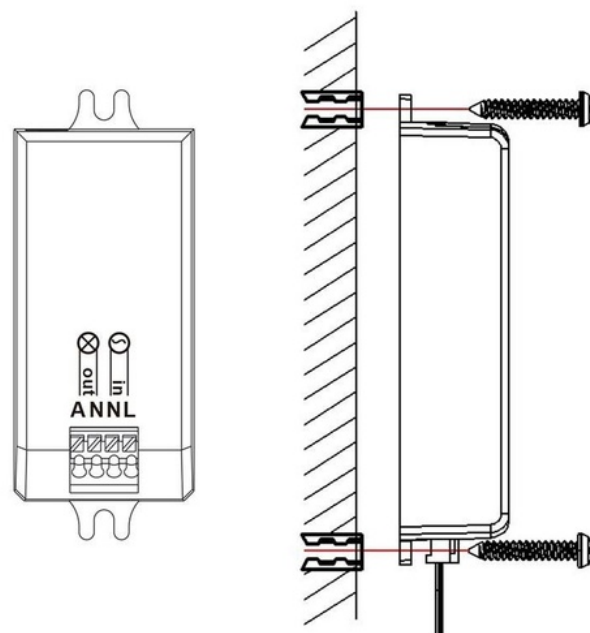

Product variants

Reference

Attributes



SP29A