


Dekoder DMX512 12-24V DC - 15A - 1 kanał

Ref. SK-D1-L

DMX512 Dekoder to urządzenie do sterowania oświetleniem LED z 1 kanałem wyjściowym o maksymalnej intensywności 15A. Jest kompatybilny z napięciami wejściowymi 12-24V. Używa sygnału wejściowego DMX512 i zapewnia sygnał wyjściowy PWM, aby osiągnąć płynne sterowanie oświetleniem. Obsługuje zdalne sterowanie RDM, umożliwia wybór rozdzielczości wyjściowej i dostosowanie częstotliwości PMW.



Wiring Diagram

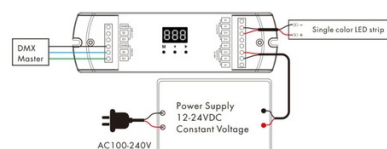

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	DMX
Wymiary (mm) LxHxW	170 x 50 x 23
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	15
IP	IP20
Liczba kanałów	1
Napięcie wyjściowe (V)	12 - 24 V
Napięcie nominalne (V)	12-24V DC
Użycie zewnętrzne	Nie

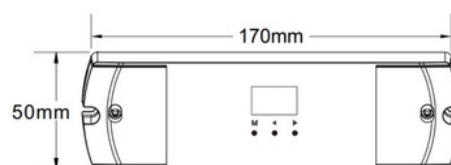

Product variants

Reference

Attributes



SK-D1-L