



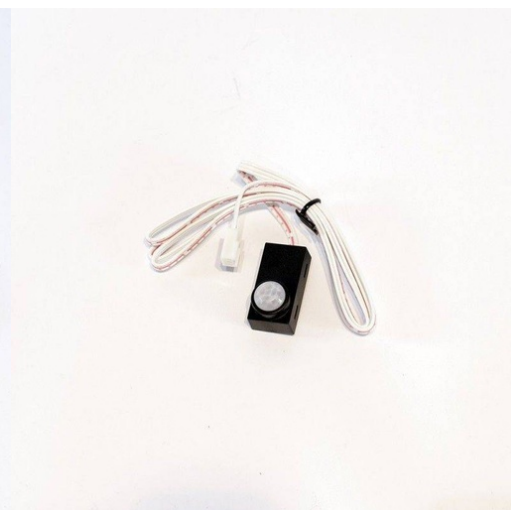

Czujnik ruchu PIR 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Czujnik ruchu i detektor obecności PIR do taśm LED, żarówek i niskonapięciowych opraw (12-36V). Maksymalne obciążenie 288W (przy 36V) i 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm ∠ 60° 0-3 miesiące PIR IP20

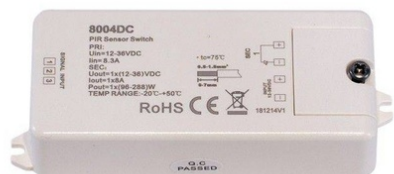

Product data

Kąt detekcji (°)	60
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	PIR
Wymiary (mm) LxIxh	95x37x20
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	8A
IP	IP20
Materiał	Plastik
Liczba kanałów	1
Moc (W)	92-288 maks.
Zakres detekcji (m)	3
Zakres temperatur	-20 ~ +50°C
Czujnik	Tak
Napięcie wyjściowe (V)	12/36V-DC

Napięcie nominalne (V)	12/36V-DC
Użycie zewnętrzne	Tak, w obudowie hermetycznej
Żywotność (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC