

Dimmer 200W Smart WIFI função de ligar/desliga


Ref. B704-WIFI

Dimmer Smart WIFI 200W. Este dimmer LED permite controlar a intensidade de 0 a 100% apenas girando o botão circular ou através de qualquer dispositivo com o aplicativo TUYA. Contém um interruptor para ligar e desligar a iluminação LED de dois pontos diferentes no ambiente (com o acompanhamento de outro interruptor). Ao trabalhar com o aplicativo TUYA, suporta o uso de Amazon Alexa e Google Home. É compatível com a maioria das caixas embutidas, como Busch Jaeger, Jung, Berker, etc. * É necessária a orientação de um profissional qualificado e/ou dos nossos técnicos para sua instalação.



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Por meio de cabeamento
Frequência (Hz)	50Hz
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Material	Policarbonato
Montagem	Embutível
Potência (W)	200W máx.
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Sistema de controle	WIFI INTELIGENTE
Tensão Nominal (V)	220-240V/CA
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	35000

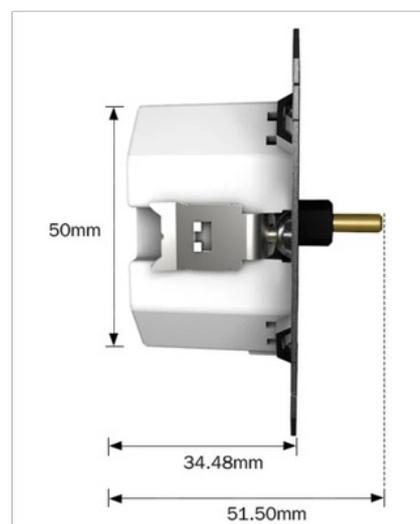

Variantes do produto

Referência

Atributos

B704-WIFI

