



DALI to 0-10V converter + DALI relay - 500W


Ref. PE-DALI-10V

Converterul DALI la 0-10V + Relai DALI îndeplinește două funcții: permite dimming-ul dispozitivelor 0-10V prin conversia semnalului DALI în 0-10V și acționează, de asemenea, ca un dispozitiv relai care permite aprinderea și stingerea surselor de lumină prin DALI. Puteți schimba tensiuni de până la 250V AC.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Dimensiuni (mm) LxIxh	122 X 42 X 30
Reglabil	Da
Frecvență (Hz)	50 - 60
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Intensitate maximă (A)	5
Interval de temperatură	-20°C ~ +45°C
Sistem de control	DALI, 0-10V
Tensiune Nominală (V)	200 - 250V AC

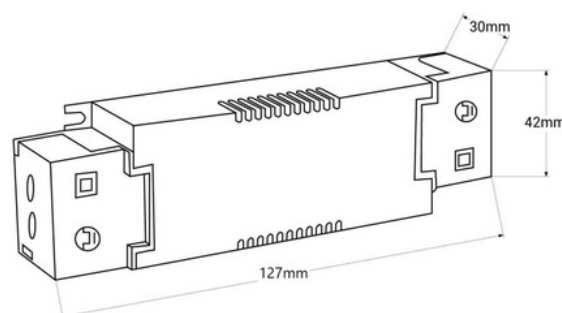

Product variants

Reference

Attributes



PE-DALI-10V