




PIR motion sensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Detector de mișcare și detector de prezență PIR pentru benzile LED, becuri și corpuri de iluminat cu tensiune mică (12-36V). Sarcină maximă 288W (la 36V) și 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm ∠ 60° 0-3 luni PIR IP20

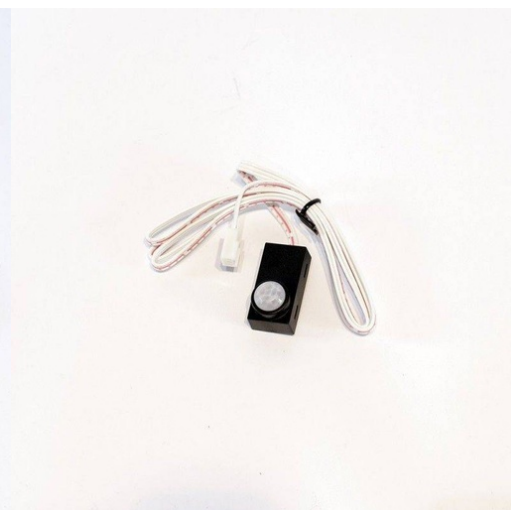

Product data

Unghi de detecție (°)	60
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	PIR
Dimensiuni (mm) LxIxh	95x37x20
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	5 ani
Intensitate maximă (A)	8A
IP	IP20
Material	Plastic
Număr de canale	1
Putere (W)	92-288 maxim.
Interval de detecție (m)	3
Interval de temperatură	-20 ~ +50°C
Sensor	Da
Tensiune de ieșire (V)	12/36V-CC

Tensiune Nominală (V)	12/36V-CC
Utilizare Externă	Da, în cutie etanșă
Durată de viață (h)	35.000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC