


Switch with IR proximity sensor 12-36V 1Ch 3A


Ref. SR-2005

Infračervený senzorový prepínač pre 12-36V. Citlivý na pohyb v blízkosti. Perfektné na nábytok, osvetlenie kuchyne, osvetlenie v zrkadlách atď. Prepínač sa aktivuje, keď ruka prejde cez detekčnú oblasť a udržiava funkciu, kým opäť nezaznamená pohyb v akčnej zóne. Funkcia pamäte umožňuje uchovať posledný nastavený režim po opätovnom zapnutí. - Vysoká citlivosť. - Maximálny detekčný dosah 6 centimetrov. - Mäkké stlmenie, bez blikania. - Zapína/vypína svetlo jednoduchým pohybom.

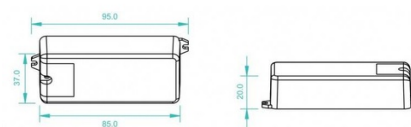

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
Pripojenosť	Prostredníctvom káblovania
Ovládanie farieb	Monochromatický
Rozmery (mm) D×Š×V	33x82x20
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	5 rokov
Maximálny prúd (A)	3A
IP	IP20
Materiál	Plast
Počet kanálov	1
Číslo zón	1
Maximálny výkon (W)	108
Teplotný rozsah	-20 ~ +50°C
Systém riadenia	12/24V-DC
Výstupné napätie (V)	0/36V-DC
Nominálne napätie (V)	12/36V-DC
Verejné použitie	Áno, v hermetickej krabici
Životnosť (h)	35000

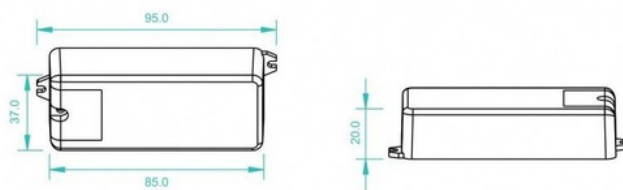

Product variants

Reference

Attributes



SR-2005