




PIR motion sensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Detektor pohybu a PIR prítomnostný detektor pre LED pásiky, žiarovky a nízkonapäťové osvetlenie (12-36V).
Maximálne zaťaženie 288W (pri 36W) a 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm ∠ 60° 0-3 mesiace PIR IP20

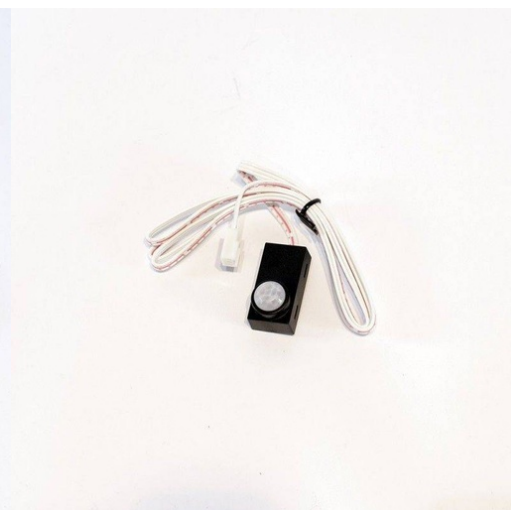

Product data

Uhly detekcie (°)	60
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
Pripojenosť	PIR
Rozmery (mm) D×Š×V	95x37x20
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	5 rokov
Maximálny prúd (A)	8A
IP	IP20
Materiál	Plast
Počet kanálov	1
Výkon (W)	92-288 max.
Rozsah detekcie (m)	3
Teplotný rozsah	-20 ~ +50°C
Senor	Áno
Výstupné napätie (V)	12/36V-DC

Nominálne napätie (V)	12/36V-DC
Verejné použitie	Áno, v hermetickej krabici
Životnosť (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC