



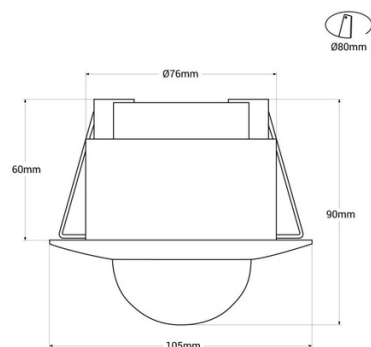

## Recessed PIR motion sensor with remote control - 360° - IP20


Ref. SPS01B

Rešeni PIR senzor prisotnosti omogoča zaznavanje gibanja z zaslonom pod kotom 360°, največjim polmerom 25 metrov in višino od 2,5 do 7 metrov. Vključuje daljinski upravljalnik, ki vam omogoča prilagajanje različnih konfiguracijskih parametrov, kot so doseg, raven svetlobe in čas. Upravlja vklop in izklop ene ali več LED luči (do 1000W skupno), kar prinaša velike prihranke pri energiji.

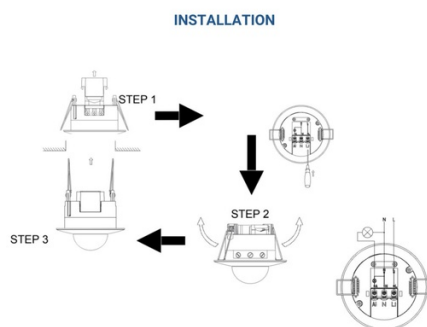

### Product data

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Kot zaznavanja (°)     | 360                           |
| Potrdila               | CE, ROHS                      |
| Razred izolacije       | Razred II                     |
| Dimenzije (mm) LxIxh   | ø105 X 90                     |
| Dimenzije rezanja (mm) | ø80                           |
| Frekvenca (Hz)         | 50 - 60                       |
| Frekvenca uporabe      | Intenzivno                    |
| Garancija              | Po zakonski garanciji: 3 leta |
| IP                     | IP20                          |
| Material               | Polikarbonat                  |
| Montiranje             | Vgrajen                       |
| Usmerljiv              | Ne                            |
| Največja moč (W)       | 1000                          |
| Obseg zaznavanja (m)   | maks. 25                      |
| Temperaturni razpon    | -20°C ~ +40°C                 |
| Senor                  | Ja                            |
| Nomin Spannung (V)     | 220 - 240 V AC                |
| Vrsta senzorja         | PIR                           |
| Zunanja raba           | Ne                            |

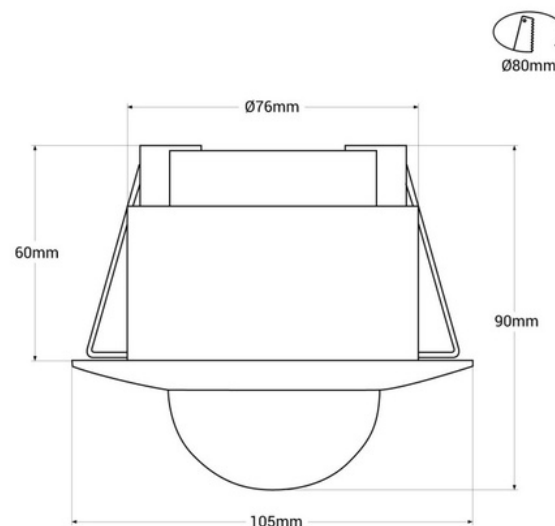

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SP501B    |  |