



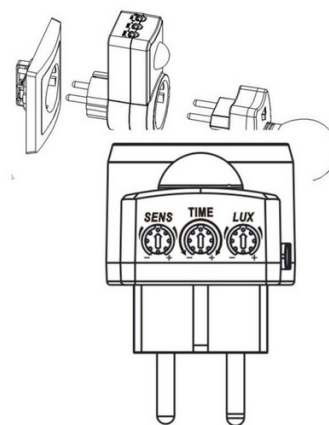

## 120° Motion Sensor Socket IP20


### Ref. SEP32G

Rörelsesensorkontakt. Kontakten tänds när den upptäcker rörelse inom 2-9 meter. Sparar energi. Ljusstyrkan kan justeras beroende på om det är dag eller natt. Upptäcktsavstånd och ljusstyrka är justerbara. Använder passiv infraröd sensor (PIR).



### Product data

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Vinkel detektering (°) | 120          |
| Certifikat             | CE, ROHS     |
| Frekvens (Hz)          | 50           |
| Användningsfrekvens    | Intensiv     |
| IP                     | IP20         |
| Material               | Plast        |
| Detekteringsområde (m) | 2-9          |
| Sensor                 | Ja           |
| Nominell Spänning (V)  | 220-240V/VAC |

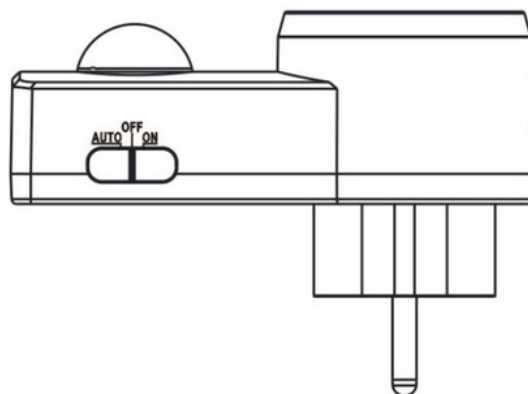

Product variants

Reference

Attributes

SEP32G

