


160° square PIR wall-mounted motion sensor


Ref. S3136

Infrarödsensor med en detektionsvinkel på 160°, kapabel att detektera upp till 8 meter, för apparater eller belastningar upp till 500W. För LED-lampor upp till 200W. Enkel automationsbrytare för belysning med sensorn. Fungerar i treledningsinstallationer och kan slå på och av alla typer av lampor. Mini-sensor ideal för att ersätta infällda strömbrytare och automatisera belysning i korridorer, trappor eller badrum nästan omedelbart, exklusivt för inomhusbruk med IP20-skyddsnivå. Det fungerar i installationer med 3 ledningar. Tack vare den integrerade knappen är manuell omkoppling möjlig när som helst.

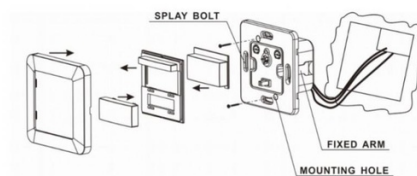

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Anslutning	PIR
Dimensioner (mm) LxIxh	80x80x49
Frekvens (Hz)	50
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Material	Plast
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Maximal effekt (W)	200
Detekteringsområde (m)	8
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Användning utomhus	Nej

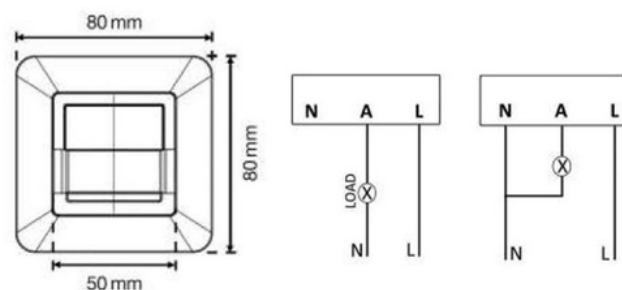

Product variants

Reference

Attributes



S3136