


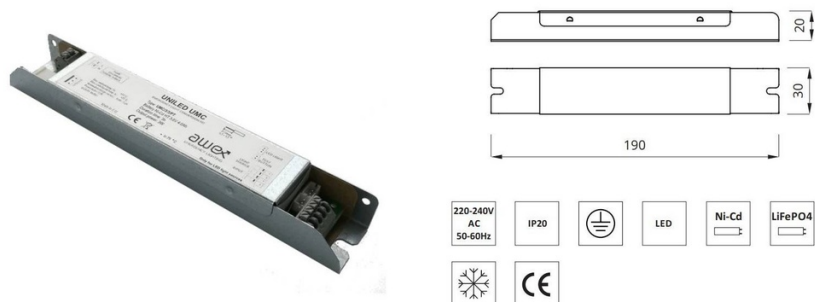



Emergency light conversion kit for 4W AutoTest LEDs

Ref. UMC/4/1/AT

Nödbelysning omvandlingskit av 4W. Utformat för LED-ljuskällor med en spänning på 10V-DC till 50V-DC, max 60W. Omvandlar infällda armaturer, paneler eller remsor till nödbelysning med detta Awex-tillbehör. Ger 1 timme av reservkraft med ett 6.4V LiFePO4-batteri. Kontrollera installationsreglerna för nödbelysningsarmaturer och ekvivalenstabellen för att skaffa rätt produkt. IP20 230V

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	190x30x20
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Maximal intensitet (A)	2
IP	IP20
Material	Plast
Effekt (W)	4
Nominell Spänning (V)	230V-växelström
Batterityp	LiFePO4
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

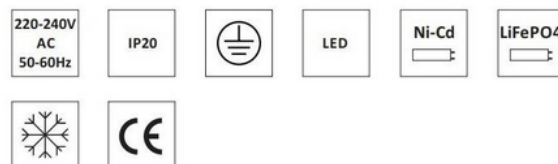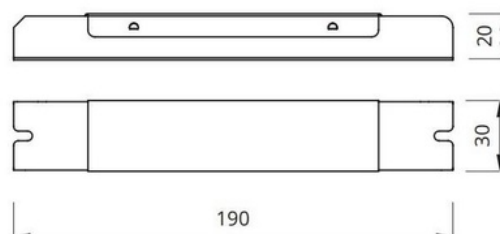

Product variants

Reference

Attributes



UMC/4/1/AT