




PIR motion sensor 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Rörelsesensor och PIR-närvarodetektor för LED-stripes, glödlampor och lågspänningsarmaturer (12-36V).
Maximalt belastning 288W (vid 36V) och 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm ∠ 60° 0-3 månader PIR
IP20

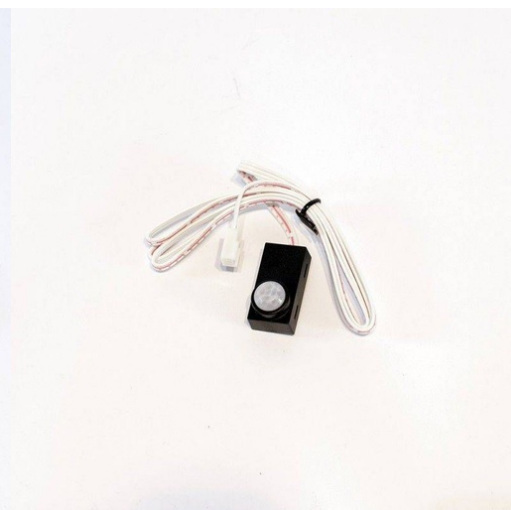

Product data

Vinkel detektering (°)	60
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Anslutning	PIR
Dimensioner (mm) LxIxh	95x37x20
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
Maximal intensitet (A)	8A
IP	IP20
Material	Plast
Antal kanaler	1
Effekt (W)	92-288 max.
Detekteringsområde (m)	3
Temperaturområde	-20 ~ +50°C
Sensor	Ja
Utspänning (V)	12/36V-DC

Nominell Spänning (V)	12/36V-DC
Användning utomhus	Ja, i vattentät låda
Livslängd (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



SR-8004DC