
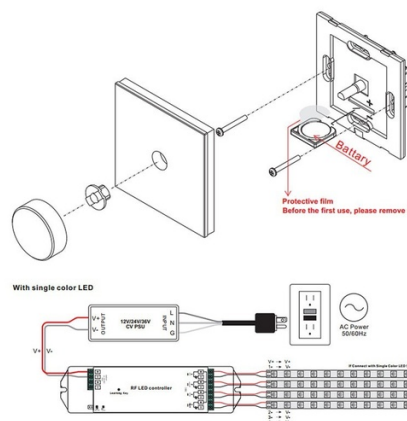


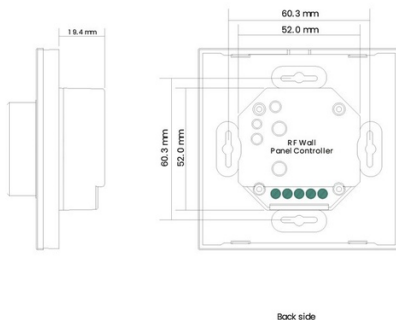


Interruptor RF giratorio regulador monocolor para iluminación LED - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2805R

El regulador rotativo de LED D2805R de la serie SUNRICHER EASY RF es un regulador rotativo que ofrece tanto funciones de conmutación como de regulación suave del brillo para la iluminación LED de un solo color. Diseñado con una apariencia elegante y compacta, material de vidrio templado de alta resistencia y mando giratorio, el regulador de luz LED ofrece funciones de regulación y conmutación suaves y precisas sin ningún parpadeo. Es bastante fácil de encender / apagar haciendo clic en el mando giratorio y atenuar el brillo girando el mando giratorio. Compatible con los receptores RF, que están disponibles en versiones de voltaje constante y de corriente constante, el regulador LED rotativo es capaz de controlar diferentes tipos de iluminación LED. * Para su instalación se requiere de un profesional cualificado y/o asesoramiento de nuestros técnicos.

Pair with RF receiver(Method 1)



Step 1:
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).


Step 2:
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.

Step 3:
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.

Note: One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Conectividad	Radiofrecuencia
Control de color	Monocolor
Dimensiones (mm) LxIxh	86x86x13
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	5 años
IP	IP20
Material	Plástico
Montaje	Empotrable
Número de zonas	1
Rango detección (m)	25000
Rango temperatura	0 ~ +40°C
Sensor	Sí
Tensión Nominal (V)	3V-DC
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	35000

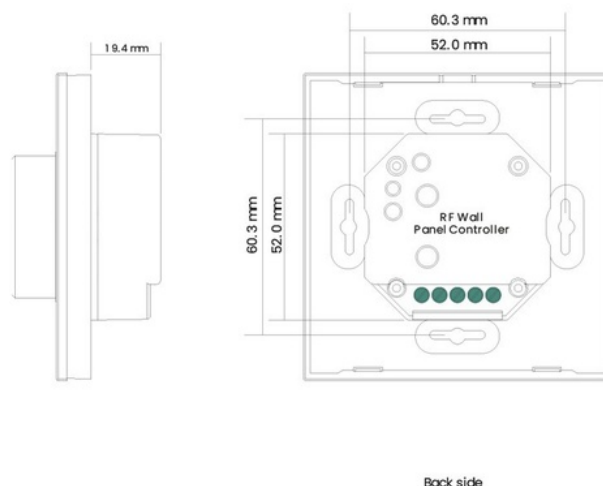

Variantes de producto

Referencia

Atributos

D2805R

