




Sensor de movimiento PIR 12-36V-DC 8A 60° IP20

Ref. SR-8004DC

Sensor de movimiento y detector de presencia PIR para tira LED, bombillas y luminarias de bajo voltaje (12-36V). Carga máxima 288W (a 36W) y 8A. 96-288W - 8A 12-36VDC 95x37x20mm $\angle$ 60° $\leftrightarrow$ 0-3m PIR IP20

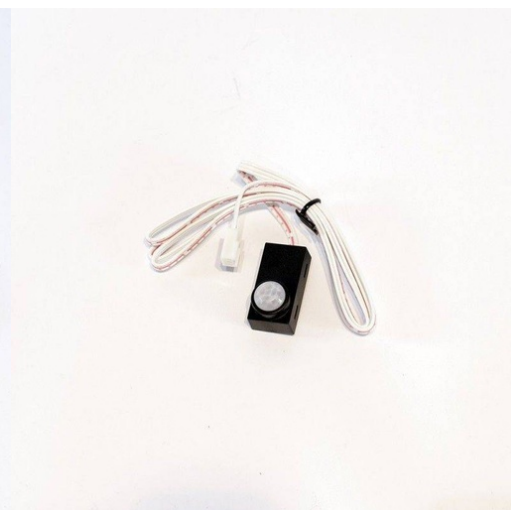

Datos del producto

Angulo detección (°)	60
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Conectividad	PIR
Dimensiones (mm) LxIxh	95x37x20
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	5 años
Intensidad máxima (A)	8A
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canales	1
Potencia (W)	92-288 máx.
Rango detección (m)	3
Rango temperatura	-20 ~ +50°C
Sensor	Sí
Tensión de salida (V)	12/36V-DC

Tensión Nominal (V)	12/36V-DC
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
Vida útil (h)	35000

Variantes de producto

Referencia

Atributos



SR-8004DC