




Single colour controller 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Monohromais kontrolieris LED apgaismojuma ierīcēm 12-48V, augstas kvalitātes un izturības. Atļauj PWM frekvences variāciju starp: 500Hz, 2kHz, 8kHz vai 16kHz un izvēli lineārā vai logaritmiskā regulēšanas līkne. Piedāvā plūstošu dimmēšanu no 0 līdz 100% bez mirgošanas un ir saderīgs ar 2.4G RF Skydance tālvadības pulti. To var pielāgot, nospiežot. Tam ir "automātiskās pārraides" un "automātiskās sinhronizācijas" funkcijas, kas ļauj signālus nosūtīt citiem kontrolieriem un tos sinhronizēt, kad tos kontrolē viena un tā pati tālvadības pults.

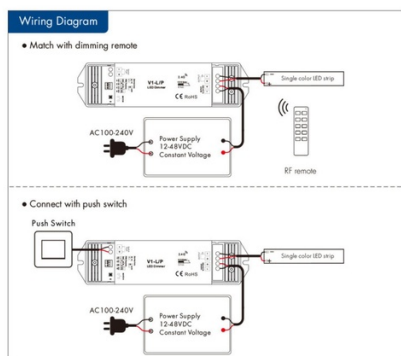

Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	RF
Dimensijas (mm) LxIxH	175 X 45 X 27
Kontroles attālums	30m
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
IP	IP20
Jauda (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Kontroles sistēma	SPIED
Izvades spriegums (V)	12 - 24
Nominalā sprieguma (V)	12-48V
Ārējais lietojums	Nē

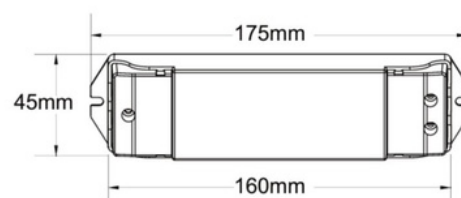

Product variants

Reference	Attributes
SK-V1-L/P	