


Driver DALI-2 DT8 LIFUD

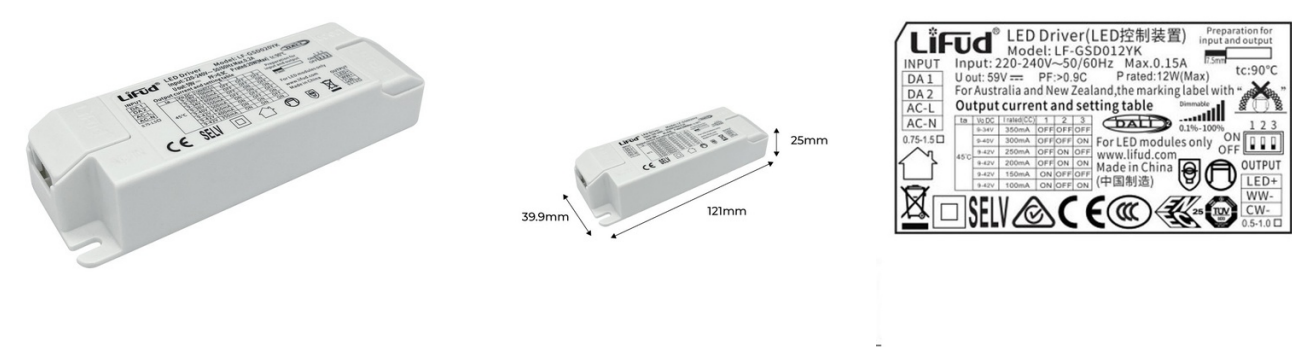

LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

Driver LIFUD LF-GSD012YK iz serije DALI-2 DT8 je LED upravljač stalne struje od 12W sa dimabilnom CCT Dali funkcijom. Granica ulaznog napona je 220-240V i izlaznog 9-42V. Njegova izlazna struja može se prilagoditi od 100mA do 350mA putem DIP prekidača, u koracima od 50mA. Maksimalno opterećenje je 83%(230VAC).

Product data	
Certifikati	CE, ROHS
Izlazna struja mA	100-350mA
Dimenzije (mm) LxIxh	39.9x121x25
Prigušivo	0%-100% (0.1%)
Frekvencija (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K CCT
Materijal	Plastika
Najveća snaga (W)	12W
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Izlazni napon (V)	9-42V
Nominelni Napon (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK