



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge vytváří spojení mezi inteligentními rádiovými ovládacími (RF) na 433,92 MHz a chytrými zařízeními eWeLink vybavenými WiFi, které jsou ovládány na dálku prostřednictvím internetu, a připojuje RF (bezdrátové) senzory k platformě eWeLink pro správu relé, spínačů a chytrých zásuvek Sonoff. ✓ Nová verze R2 vydaná ve třetím čtvrtletí 2021 se zlepšeným RF přijímačem a vysílačem.



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	61x61x20mm
Materiál	PC
Teplotní rozsah	-10°C +40°C
Systém řízení	Android a iOS
Nominální napětí (V)	5V 1A

WiFi: Si

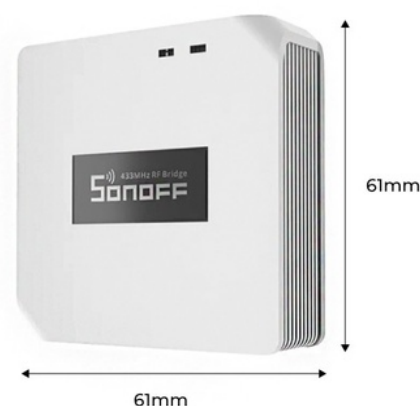

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff