




Dimmable TRIAC constant current driver 25-42V 12.6W 300mA

Ref. PE294R4230

Ovladač Triac dimmable CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz
✓ 104x39x26mm

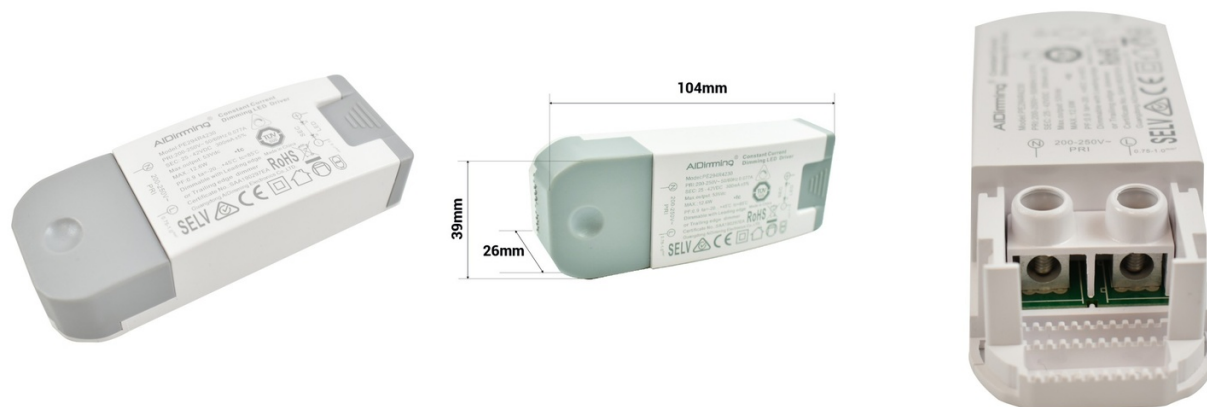

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Výstupní proud mA	300mA
Rozměry (mm) ŠxVxH	104x39x26mm
Stmívatelný	Ano
Faktor účinnosti (cosφ)	0,9
Frekvence (Hz)	50 - 60
Materiál	Plast
Maximální výkon (W)	12.6
Teplotní rozsah	-20°C ~ +45°C
Výstupní napětí (V)	25 - 42
Nominální napětí (V)	200 - 250 V



Product variants

Reference

Attributes



PE294R4230