





Wiring Diagram

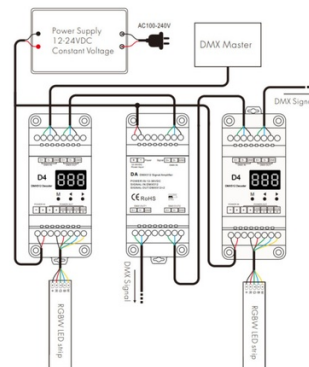

DMX signal amplifier - 12-36VDC - 2 channels

Ref. SK-DA


DMX signálový zesilovač/opakovač s jedním vstupem a dvěma výstupy signálu DMX512, napájený 12-36V. Amplifikuje a distribuuje signál, prodlužuje vzdálenost přenosu a umožňuje ovládání více zařízení.



DIN Rail Mounting Size:
TS-35/7.5 or TS-35/15

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ukončení	DMX
Záruka	5 let
IP	IP20
Počet kanálů	2
Teplotní rozsah	-30 °C ~ +55 °C
Nominální napětí (V)	12-36V DC
Pouze pro vnější použití	Ne

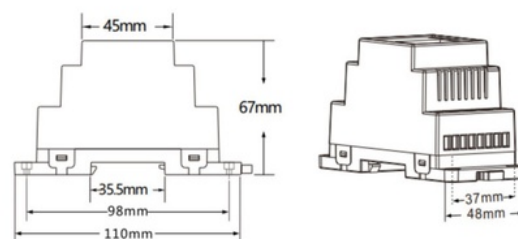

DIN Rail Mounting Size:
TS-35/7.5 or TS-35/15

Product variants

Reference	Attributes
SK-DA	