




3.3V Power supply for B8-RGB+CCT MI-LIGHT touch panel


Ref. PER1

Mini napájecí zdroj, navržený speciálně pro napájení 8zónového panelu Mi-Light. Disponuje ochranou proti zkratu, přetížení a přepětí. Vstupní napětí: 100 - 240V AC Výstupní napětí: 3,3V DC

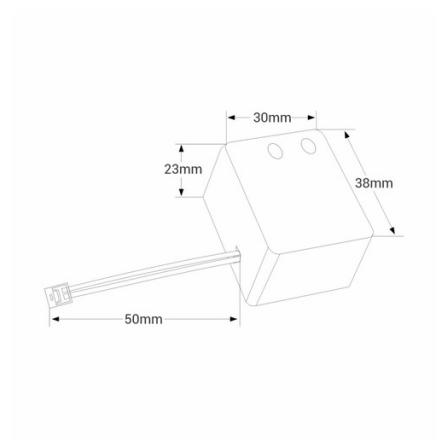

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Rozměry (mm) ŠxVxH	30 x 38 x 23
Frekvence (Hz)	50 - 60
Záruka	Podle zákonné záruky: 3 roky
Materiál	Plast
Teplotní rozsah	-20°C~+60°C
Výstupní napětí (V)	3.3
Nominální napětí (V)	100 - 240V AC

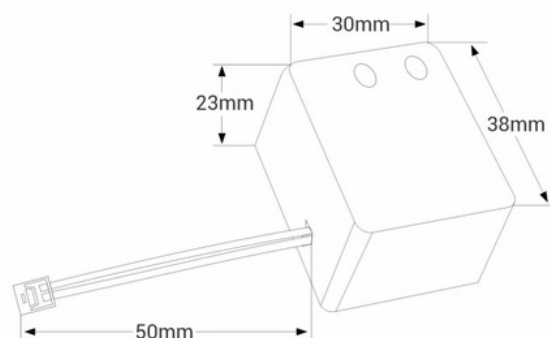

Product variants

Reference	Attributes
PER1	