


Mechanical Structures and Installations

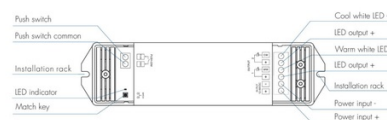

CCT Controller 12-48V DC - 16A (8A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V2-L


2kanálový CCT ovladač pro LED svítidla 12-48V. Umožňuje nastavit teplotu barvy se třemi dostupnými úrovněmi (teplá, neutrální a studená). Nabízí jemné stmívání od 0 do 100% bez blikání a je kompatibilní s dálkovými ovladači CCT RF 2.4G Skydance. Je regulovatelný pomocí PUSH. Disponuje funkcí "auto-přenášení" a "auto-synchronizace", což umožňuje zasílat signály dalším ovladačům a synchronizovat je, když jsou ovládány stejným dálkovým ovladačem.

Wiring Diagram



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ukončení	RF
Ovládání barev	CCT
Záruka	5 let
Maximální intenzita (A)	8A / kanál
Počet kanálů	2
Nominální napětí (V)	12-48VDC

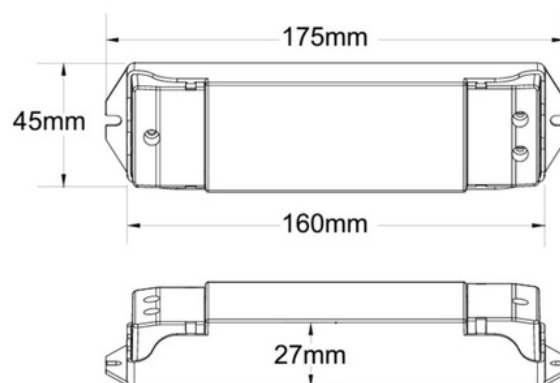

Product variants

Reference

Attributes



SK-V2-L