




Rigid X-joint for three-phase surface rail

Unie v "X" pro trojfázové povrchové kolejnice. Navrženo pro připojení čtyř úseků třífázového kolejnice pod úhly 90°, což zajišťuje přesnou a funkční instalaci. Dostupné v černé a bílé.



Product data

Barva krytu	Bílé (použít), Černý (použít)
Certifikáty	CE, ROHS
Záruka	10 let
IP	IP20
Montáž	Plocha
Pouze pro vnější použití	Ne

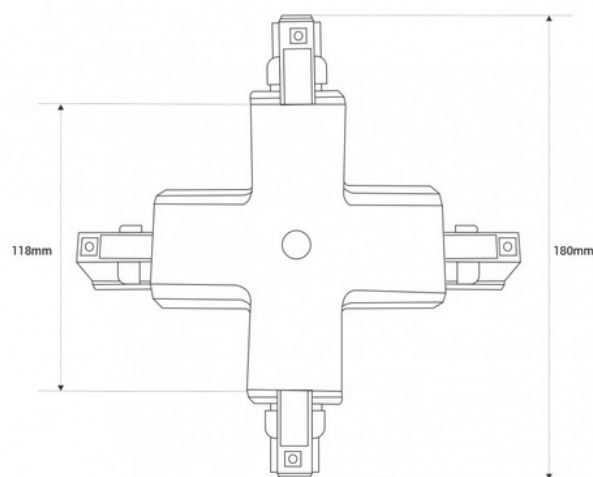

Product variants

Reference

Attributes

BTT-GB05-B

Barva krytu: Bílé (použít)



BTT-GB05-N

Barva krytu: Černý (použít)

